

御品[®]
STYLE[®]
LUXURIES

空气净化器 安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：空气净化器适配 16+款路虎极光
产品编号：PW021884
零件号：20021412301
版本：A/0




空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现有异常及时告知客户；
 - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
 - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
 - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美文纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。

安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车用品制造有限公司；


空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	扎带	2	
⑤	SIM 卡	1		⑥	车身盖子	1	

空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	

线束连接说明：

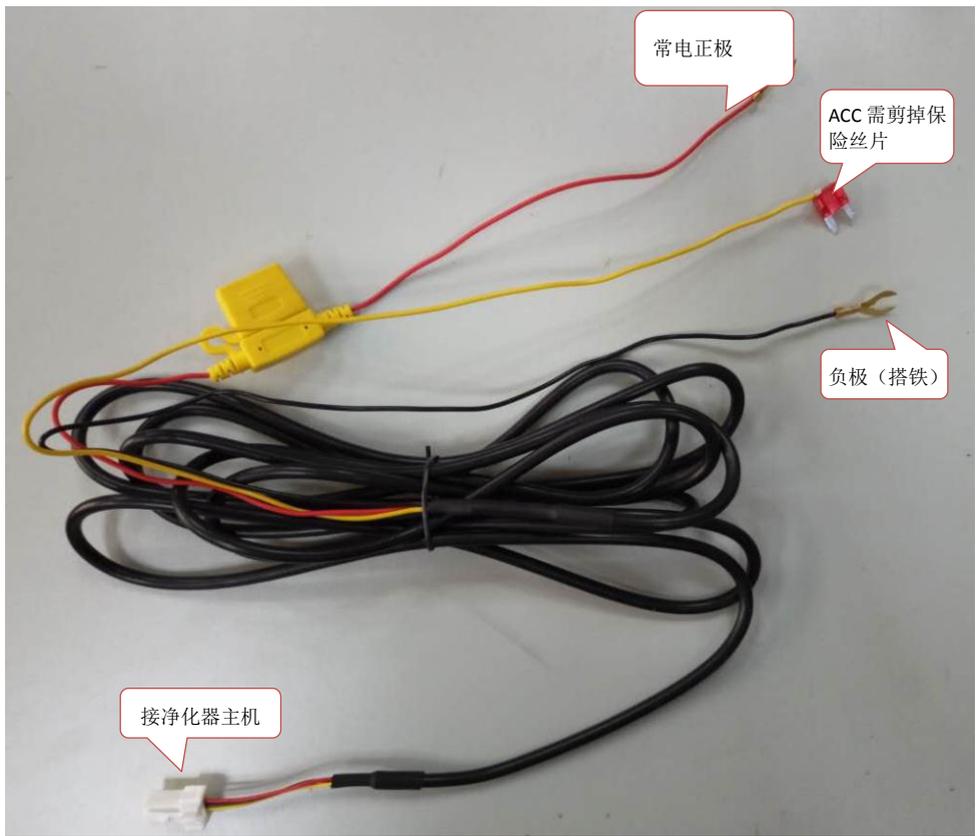

安装步骤一：拆装手扶箱



1.1 需把原车手扶箱拆下；




1.2 拆下原车此盖子；



1.3 拆下固定螺钉；



1.4 然后把原车手扶箱折到合适角度拆下；



1.5 把出风口面板上 3 颗固定螺栓拆下；



1.6 同时内部线接头拆下；



1.7 拆下音响器面板；



1.8 原车手扶箱已拆下,安装产品顺序与拆卸相反即可；



1.9 把我司净化器往后推进(箭头示意),让固定定位吻合；



1.10 连接位螺钉复原；

安装步骤二：布线、接线



2.1 拆下副驾驶位右侧下角内部位置装饰件,线束连接在此处；



2.2 将图中所示侧面塑料盖板拆下




2.3 看到原车内部保险盒；



2.4 线束沿着虚线隐藏好,延伸到手扶箱位置,线束插头对接好;



2.5 布线通过副驾驶室内部胶垫板;



2.6 然后通过护板至中控饰板内部穿过;



2.7 延伸到手扶箱内部;



2.8 负极: 负极在保险盒附近位置看到不带油漆的螺栓柱, 装上连接片拧紧;



2.9 负极: 拆下右侧中控台此盖板;



2.10 负极: 负极在保险盒附近位置看到不带油漆的螺栓柱, 装上连接片拧紧;



接 ACC/接正极常电: 在副驾驶位置内部此位置找到原车保险盒, ACC、正极连接于此内;



2.15 当剪掉取电器, 剥线安装时, 需取下原车保险丝, 建议正极\ACC 都分别接原车 5A 保险丝即可;



2.16 接正极常电 拆下原车 5A 保险丝, 缠上还我红色正极, 再复原保险丝(认准孔位安装)



2.17 接 ACC: 拆下原车 5A 保险丝, 缠上还我黄色 ACC, 再复原保险丝(认准孔位安装)



2.18 线束从车副驾位延伸到右侧手扶箱后, 沿着虚线穿过出风口, 注意需在两出风口中间穿过, 防止线束干涉;



2.19 线束从圆圈处穿过，预留足够线束的活动空间；



2.20 所有布线接线完成后，最后插上插头，线束用扎带固定好勿干涉；



2.21 用我司配的车身盖子还原安装；发动汽车引擎检查净化器有没有正常工作，复原所有连接位螺钉；

安装步骤三：安装零部件、还原内外饰



3.1 图中塑料件复原,安装所有自攻钉安装；



3.2 侧面塑料盖板复原；



3.3 检测缝隙是否均匀,有无损坏。



售后服务技术文件

本安装说明书所有权归广东东箭汽车用品制造有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082164/15217419876

网 址：www.dongjiancorp.com